

检索号

2017-HP-060

建设项目环境影响报告表

项目名称 常州华城 110kV 变电站#1、#2 主变扩容改造工程

建设单位 国网江苏省电力公司常州供电公司

编制单位：江苏辐环环境科技有限公司

编制日期：2017 年 4 月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》有具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字（两个英文字段做一个汉字）。
2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3. 行业类别—按国标填写。
4. 总投资—指项目投资总额。
5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。
6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

项目名称	常州华城 110kV 变电站#1、#2 主变增容改造工程				
建设单位	国网江苏省电力公司常州供电公司				
建设单位负责人	/	联系人	/		
通讯地址	常州市局前街 27 号				
联系电话	/	传真	/	邮政编码	/
建设地点	常州市金坛区金城镇晨风路南侧				
立项审批部门	/	批准文号	/		
建设性质	改扩建		行业类别及代码	电力供应业, D4420	
占地面积 (m ²)	/		绿化面积 (m ²)	/	
总投资 (万元)	/	其中: 环保投资 (万元)	/	环保投资占总投资比例	/
评价经费 (万元)	/	投产日期	2019 年		
输变电工程建设规模及主要设施规格、数量:					
<p>本项目建设内容为:</p> <p>华城 110kV 变电站, 户外型, 变电站现有主变 2 台 (#1、#2), 容量为 2×40MVA, 电压等级 110/35/10kV, 110kV 进线 2 回 (1 回茅南线、1 回水华线); 本期增容改造华城 110kV 变电站, 增容改造后#1、#2 主变容量为 2×63MVA, 电压等级 110/10kV, 110kV 进线不变。</p>					
水及能源消耗量	/				
名称	消耗量	名称	消耗量		
水 (吨/年)	少量	柴油 (吨/年)	/		
电 (度)	/	燃气 (标立方米/年)	/		
燃煤 (吨/年)	/	其它	/		
废水 (工业废水、生活污水) 排水量及排放去向:					
废水类型: 生活污水					
排水量: 少量					
排放去向: 经化粪池处理后, 定期清理, 不外排					
输变电设施的使用情况:					
110kV 变电站工程运行时产生工频电场、工频磁场、噪声影响。					

工程内容及规模:

1. 项目由来

华城 110kV 变电站位于常州市金坛区金城镇晨风路南侧，该变电站电压等级为 110/35/10kV，目前华城 110kV 变电站#2 主变 35kV II 段分支已无负荷，且 I 段 35kV 负荷也渐渐切转，华城变 10kV 负荷日趋变重，有必要对华城 110kV 变电站进行增容改造工程。因此，为满足该地区负荷发展的需要，提高地区供电能力，缓解现有变电站供电压力，改善电网结构和提高供电可靠性，国网江苏省电力公司常州供电公司于 2019 年建设常州华城 110kV 变电站#1、#2 主变增容改造工程具有必要性。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关要求，该项目需进行环境影响评价。据此，国网江苏省电力公司常州供电公司委托我公司进行该项目的环境影响评价，接受委托后，我公司通过资料调研、现场勘察、评价分析，并委托有资质单位对项目周围环境进行了监测，在此基础上编制了常州华城 110kV 变电站#1、#2 主变增容改造工程环境影响报告表。

2. 工程规模

华城 110kV 变电站，户外型，变电站现有主变 2 台（#1、#2），容量为 $2 \times 40\text{MVA}$ ，电压等级 110/35/10kV，110kV 进线 2 回（1 回茅南线、1 回水华线）；本期增容改造华城 110kV 变电站，增容改造后#1、#2 主变容量为 $2 \times 63\text{MVA}$ ，电压等级 110/10kV，110kV 进线不变。

拆除现有 35kV 所有开关柜改为 10kV VIII、IV 段母线分别接至#1、#2 主变 10kV 侧。

3. 地理位置

常州华城 110kV 变电站#1、#2 主变增容改造工程位于常州市金坛区金城镇晨风路南侧，变电站周围主要为道路、农田、看园房等。

4. 变电站平面布置

华城 110kV 变电站采用户外型布置，主变压器户外布置于站区中央偏西侧，110kV 配电装置户外布置于站区中央偏东侧，10kV 开关室位置站区南侧。

5. 产业政策的相符性

常州华城 110kV 变电站#1、#2 主变增容改造工程建设，可保障常州市金坛区的用电的稳定性，提高供电能力和供电可靠性，有力地保证地区经济持续快速发展，属国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正版）中鼓励发展的项目（“第一类鼓励类”中的电网改造与建设），符合国家相关产业政策。

6. 规划相符性

常州华城 110kV 变电站#1、#2 主变增容改造工程位于常州市金坛区金城镇晨风路南侧，变电站周围主要为道路、农田、看园房等。对照《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113 号），本工程不涉及自然保护区、风景名胜区等生态红线区。本工程华城 110kV 变电站增容改造#1、#2 主变均于现有变电站内进行，无新征土地，无需当地土地、规划等部门出具批复意见。项目的建设符合当地城镇发展的规划要求，同时也符合电力发展规划的要求。

编制依据:

1. 国家法律、法规及相关规范

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》(修订版), 2015 年 1 月 1 日起施行
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》(2016 年修正版), 2016 年 9 月 1 日起施行
- (3) 《中华人民共和国水污染防治法》(修订版), 2008 年 6 月 1 日起施行
- (4) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》, 1997 年 3 月 1 日起施行
- (5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016 年修正版), 2016 年 11 月 7 日起施行
- (6) 《中华人民共和国大气污染防治法》(修订版), 2016 年 1 月 1 日起施行
- (7) 《建设项目环境保护管理条例》, 国务院令第 253 号, 1998 年 11 月 29 日起施行
- (8) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(修订版), 2015 年 6 月 1 日起施行
- (9) 《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正版), 国家发改委第 21 号令, 2013 年 5 月 1 日起施行
- (10) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》, 环发[2012]77 号, 2012 年 7 月 3 日施行
- (11) 《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》, 环办[2012]131 号, 2012 年 10 月
- (12) 《国家危险废物名录》(2016 年版), 2016 年 8 月 1 日起施行

2. 地方法规及相关规范

- (1) 《江苏省环境保护条例》(修正版), 1997 年 7 月 31 日起施行
- (2) 《江苏省生态红线区域保护规划》, 苏政发[2013]113 号, 2013 年 8 月 30 日起施行
- (3) 《江苏省电力保护条例》, 2008 年 5 月 1 日起施行
- (4) 《江苏省环境噪声污染防治条例(2012 年修订)》, 2012 年 2 月 1 日起施行

3. 评价导则、技术规范

- (1) 《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》(HJ2.1-2016)
- (2) 《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)

- (3) 《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.3-1993)
- (4) 《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)
- (5) 《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011)
- (6) 《环境影响评价技术导则—输变电工程》(HJ24-2014)
- (7) 《声环境质量标准》(GB3096-2008)
- (8) 《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)
- (9) 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)
- (10) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)
- (11) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

4. 行业规范

- (1) 《城市电力规划规范》(GB/T 50293-2014)
- (2) 《35kV~220kV 无人值班变电所设计规程》(DL5103-2012)

5. 评价因子

表 1 评价因子

评价阶段	评价项目	现状评价因子	单位	预测评价因子	单位
施工期	声环境	昼间、夜间等效连续 A 声级, L_{Aeq}	dB(A)	昼间、夜间等效连续 A 声级, L_{Aeq}	dB(A)
运行期	电磁环境	工频电场	V/m	工频电场	V/m
		工频磁场	μT	工频磁场	μT
	声环境	昼间、夜间等效连续 A 声级, L_{Aeq}	dB(A)	昼间、夜间等效连续 A 声级, L_{Aeq}	dB(A)

6. 评价工作等级

(1) 电磁环境影响评价工作等级

本工程 110kV 变电站为户外型, 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014) 中电磁环境影响评价依据划分(见《电磁环境影响专题评价》中表 1.4-1), 本项目 110kV 变电站评价工作等级为二级。(详见电磁环境影响专题评价)

(2) 声环境影响评价工作等级

根据华城 110kV 变电站前期工程竣工环保验收, 本项目变电站所处地区位于《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中的 3 类地区, 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009), 建设项目在 3 类地区的评价工作等级为三级。

(3) 生态环境影响评价工作等级

本工程为变电站增容改造工程，直接在原站址内进行，不需要新征用地，不需要进行土地开挖等工作，根据《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2011)，位于原厂界（或永久用地）范围内的工业类改扩建项目，可做生态影响分析。

(4) 地表水环境影响评价工作等级

本工程变电站无人值班，日常巡视及检修等工作人员产生的生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。因此，水环境影响仅作简单分析。

7. 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014)、《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)，确定本工程的环境影响评价范围如下：

表 2 评价范围

评价对象	评价因子	评价范围
110kV 变电站	工频电场、工频磁场	站界外 30m 范围内的区域
	噪声	变电站围墙外 100m 范围内的区域
	生态	站场围墙外 500m 范围内的区域

二、建设项目所在地环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

常州处于长江金三角地区，与上海、南京两大都市等距相望，与苏州、无锡联袂成片，构成了苏锡常都市圈。现辖溧阳一个县级市和金坛、武进、新北、天宁、钟楼五个行政区，总面积 4373 平方公里，常住人口为 469.6 万人。

常州有着十分优越的区位条件和便捷的水陆空交通条件，市区北临长江，南濒太湖，沪宁铁路、沪宁高速公路、312 国道、京杭大运河穿境而过。全市水网纵横交织，连江通海。

常州市属暖温带季风气候区，由于东西狭长，受海洋影响程度有差异，东部属暖温带湿润季风气候，西部为暖温带半湿润气候，受东南季风影响较大。年日照时数为 2284 至 2495 小时，日照率 52%至 57%，年气温 14℃，年均无霜期 200 至 220 天，年均降水量 800 至 930 毫米，雨季降水量占全年的 56%。气候资源较为优越，有利于农作物生长。主要气象灾害有旱、涝、风、霜、冻、冰雹等。

常州地貌类型属高沙平原，山丘平圩兼有。南为天目山余脉，西为茅山山脉，北为宁镇山脉尾部，中部和东部为宽广的平原、圩区。常州山区丘陵资源丰富，物产繁茂。山地构成的岩石，主要是石英砂岩、页岩、砾岩，其次为大理岩、花岗岩、玄武岩等，都是良好的建筑材料。

常州华城 110kV 变电站#1、#2 主变增容改造工程位于常州市金坛区金城镇晨风路南侧，变电站周围主要为道路、农田、看园房等。从现场踏勘分析，本工程评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等需特殊保护的地区，评价范围内没有国家需要重点保护的野生动植物。此外，根据现场勘查，本工程附近未发现有价值的文物。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本工程为华城 110kV 变电站#1、#2 增容改造工程，现有变电站对周围环境主要造成工频电场、工频磁场和噪声影响。现状检测结果表明，变电站周围工频电场、工频磁场和噪声影响均能满足相应标准要求。

目前，华城 110kV 变电站环保设施运行情况良好，不存在环境问题。

三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、电磁环境、生态环境等）

1. 监测因子、监测方法

监测因子：工频电场、工频磁场、噪声

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

2. 监测点位布设

110kV 变电站：在变电站围墙外四周及周围敏感目标处布设工频电场、工频磁场及噪声现状测点。

3. 现状监测结果与评价

监测结果表明，华城 110kV 变电站围墙外四周各测点处的工频电场强度为 9.4V/m~116.9V/m，工频磁感应强度为 0.060 μ T~0.257 μ T；变电站周围敏感目标处的工频电场强度为 11.6V/m~107.4V/m，工频磁感应强度为 0.053 μ T~0.099 μ T。所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 μ T 公众曝露限值要求。

监测结果表明，华城 110kV 变电站围墙外四周测点处昼间噪声为 50.9dB(A)~54.1dB(A)、夜间噪声为 43.7dB(A)~48.9dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准要求；变电站周围敏感目标处的声环境昼间噪声为 51.0dB(A)~53.5dB(A)、夜间噪声为 43.7dB(A)~46.7dB(A)，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据现场踏勘，本工程 110kV 变电站评价范围内有 3 处电磁环境保护目标、3 处声环境保护目标，详见表 3。

表 3 华城 110kV 变电站评价范围内电磁、声环境保护目标

序号	敏感目标名称	评价范围内敏感目标规模		房屋类型
		位置	规模	
1	/	变电站东侧，约 12m	1 处看园房	1 层平顶
2	/	变电站南侧，紧邻	2 处看园房、1 处砂石厂	1 层尖/平顶
3	/	变电站西北侧，紧邻	3 处看园房	1 层尖/平顶

对照《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113 号），本工程评价范围内无自然保护区、饮用水源保护区、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物栖息地等生态红线区。

四、评价适用标准

环境 质量 标准	<p>工频电场、工频磁场：</p> <p>工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中公众曝露限值，即工频电场限值：4000V/m；工频磁场限值：100μT。</p> <p>声环境：</p> <p>变电站：站址四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准：昼间为 65dB(A)，夜间为 55dB(A)。</p>
污 染 物 排 放 标 准	<p>厂界标准：</p> <p>执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准：昼间为 65dB(A)，夜间为 55dB(A)。</p> <p>施工场界环境噪声排放标准：</p> <p>执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）：昼间为 70dB(A)，夜间为 55dB(A)。</p>
总 量 控 制 指 标	无

五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示):

1. 施工期

本期变电站增容改造项目的建设内容为：先将现有变电站内的#1、#2 主变进行增容改造，后在站内拆除现有 35kV 所有开关柜改为 10kVⅢ、Ⅳ段母线分别接至#1、#2 主变 10kV 侧，现有变电站的拆除施工内容主要是设备的拆除。

本期华城 110kV 变电站#1、#2 增容改造工程是在原站址内更换主变，施工过程中采用机械施工和人工施工相结合的方法，施工范围很小，施工过程不涉及土建，只会产生短暂的车辆及安装噪声，拆除的设备交由供电公司统一回收，无其它施工期环境影响。

2. 运行期

本工程为变电站工程，即将高压电流通过送电线路的导线送入下一级或同级变电站，变电后送出至下一级变电站。输变电工程工艺流程如下：

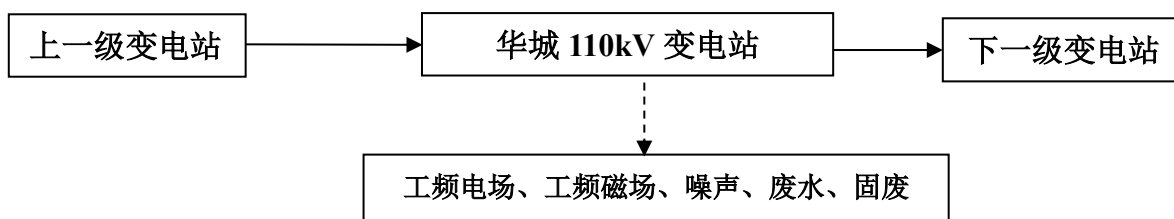


图 1 常州华城 110kV 变电站#1、#2 主变增容改造工程工艺流程及产污环节示意图

污染分析:

1. 施工期

本期华城 110kV 变电站#1、#2 增容改造工程是在原站址内更换主变，施工过程中采用机械施工和人工施工相结合的方法，施工范围很小，施工过程不涉及土建，只会产生短暂的车辆及安装噪声，拆除的设备交由供电公司统一回收，无其它施工期环境影响。

2. 运行期

(1) 工频电场、工频磁场

变电站在运行中，会形成一定强度的工频电场、工频磁场。变电站的主变和高压配电装置在运行时，由于电压等级较高，带电结构中存在大量的电荷，因此会在周围产生一定强度的工频电场，同时由于电流的存在，在带电结构周围会产生交变的工频磁场。

(2) 噪声

110kV 变电站运营期的噪声主要来自主变压器。按照我省电力行业目前采用的主变噪声控制要求，主变 1m 处的噪声限值约为 63dB(A)。

(3) 生活污水

变电站无人值班，日常巡视及检修等工作人员会产生少量的生活污水，本期不新增工作人员，不新增生活污水。

(4) 固废

变电站无人值班，日常巡视及检修等工作人员会产生少量的生活垃圾，本期不新增工作人员，不新增生活垃圾。

变电站内的蓄电池是直流系统中不可缺少的设备。当铅酸蓄电池需要更换时会产生废弃铅酸蓄电池。对照《国家危险废物名录》(2016 年版)，废弃的铅酸蓄电池属于危险废物 (HW49 其他废物)，因此变电站内产生的废弃铅酸蓄电池需按《危险废物转移联单管理办法》的要求，向环保主管部门申请办理转移联单，并交由有资质的单位处置，站内不设置暂存放置点。

(5) 环境风险

110kV 变电站内设置 1 座事故油池，容积 30m³，变压器下设有事故油坑，事故油池与事故油坑相连。变电站正常运行时，变压器无漏油产生，一旦发生事故，事故油须由有资质的单位回收处理，严禁外排。

六、项目主要污染物产生及排放情况

内容 类型	排放源 (编号)	污染物名称	处理前产生浓度及 产生量 (单位)	排放浓度及排放量 (单位)
大气 污 染 物	-	-	-	-
水 污 染 物	-	-	-	-
电 磁 环 境	变电站	工频电场 工频磁场	/	工频电场: <4000V/m 工频磁场: <100μT
固 体 废 物	变电站	废旧蓄电池	少量	由有资质的蓄电池回收处理 机构处置
		拆除设备	/	由供电公司回收
噪 声	施工场地	施工机械 噪声	60dB(A)~84dB(A)	满足《建筑施工场界环境噪声 排放标准》(GB12523-2011) 中相应要求
	变电站	噪声	距离主变 1m 处噪 声不高于 63dB(A)	满足《工业企业厂界环境噪声 排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准
其他	主变油污, 发生事故时排入事故油池, 交由有资质单位处理, 不外排			
<p>主要生态影响 (不够时可另附页)</p> <p>对照《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发〔2013〕113 号), 本工程变电站站址评价范围内无自然保护区、风景名胜区等生态红线区。</p> <p>本工程直接在原站址内进行, 不新征用地, 不需要进行土地开挖等工作, 不会对变电站周围生态环境产生影响。</p>				

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析:

本期华城 110kV 变电站#1、#2 增容改造工程是在原站址内更换主变，施工过程中采用机械施工和人工施工相结合的方法，施工范围很小，施工过程不涉及土建，只会产生短暂的车辆及安装噪声，拆除的设备交由供电公司统一回收，无其它施工期环境影响。

营运期环境影响评价:

1. 电磁环境影响分析

通过类比分析，华城 110kV 变电站#1、#2 增容改造工程建成投运后，变电站四周及周围敏感目标处的工频电场、工频磁场能够满足相关的标准限值。

电磁环境影响分析详见电磁环境影响专题评价。

2. 声环境影响分析

华城 110kV 变电站四周执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3 类标准，现状监测结果表明，华城 110kV 变电站围墙外四周及周围敏感目标处的声环境均满足相关标准要求。

本期华城110kV变电站为#1、#2主变增容改造工程，变电站均现有2台主变（#1、#2）运行，本期华城110kV变电站将#1、#2主变容量 $2 \times 40\text{MVA}$ 增容至 $2 \times 63\text{MVA}$ 。根据现状监测，距本期更换的华城110kV变电站#1主变1m处噪声为67.1dB（A）、距本期更换的华城110kV变电站#2主变1m处噪声为65.4dB（A）。根据目前江苏省内电力行业对于110kV主变技术指标的要求，本期增容更换后的主变1m处噪声不大于63dB（A），由此可知，本期华城110kV变电站为#1、#2主变增容改造工程，变电站四周昼、夜间厂界排放噪声均能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准要求；变电站周围敏感目标处昼、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类标准要求。

3. 固废影响分析

变电站内的蓄电池是直流系统中不可缺少的设备。当铅酸蓄电池需要更换时会产生废弃铅酸蓄电池。对照《国家危险废物名录》(2016年版)，废弃的铅酸蓄电池属于危险废物（HW49 其他废物），因此变电站内产生的废弃铅酸蓄电池需按《危险废物转

移联单管理办法》的要求，向环保主管部门申请办理转移联单，并交由有资质的单位处置，站内不设置暂存放置点。

4. 环境风险分析

本工程的环境风险主要来自变压器油。变压器油是由许多不同分子量的碳氢化合物组成，即主要由烷烃、环烷烃和芳香烃组成。主要风险是变压器油的泄漏。

110kV 变电站为户外型布置，变电站内设置 1 座事故油池，容积 30m³，变压器下设置事故油坑，事故油坑与事故油池相连。事故油池底部和四周设置防渗措施，确保事故油和油污水在存储的过程中不会渗漏。变电站运营期正常情况下，变压器无漏油产生，一旦发生事故，事故油须由有资质的单位回收处理，严禁外排，不得交无资质单位处理。

八、建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

内容 类型	排放源 (编号)	污染物名称	防治措施	预期治理效果
大气 污染物	-	-	-	-
水 污染物	-	-	-	-
电磁 环境	变电站	工频电场 工频磁场	对变电站的电气设备进行合理布局，保证导体和电气设备安全距离，选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置等。	工频电场：<4000V/m 工频磁场：<100μT
固体 废物	变电站	废旧蓄电池	有资质的单位处置	不外排，不会对周围环境产生影响
		拆除设备	由供电公司回收	
噪 声	施工场地	施工机械 噪声	选用低噪声施工设备，尽量错开高噪声设备使用时间，夜间不施工	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应要求
	变电站	噪声	变电站选用低噪声主变，变电站合理布局，将高噪声设备相对集中布置，充分利用场地空间以衰减噪声	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 3 类标准限值
其他	主变油污，发生事故时排入事故油池，交由有资质单位处理，不外排			
生态保护措施及预期效果： 对照《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113 号），本工程变电站站址评价范围内无自然保护区、风景名胜区等生态红线区。 本工程直接在原站址内进行，不新征用地，不需要进行土地开挖等工作，不会对变电站周围生态环境产生影响。				

九、结论与建议

结论:

(1) 项目概况及建设必要性:

1) 项目概况:

华城 110kV 变电站,户外型,变电站现有主变 2 台(#1、#2),容量为 $2 \times 40\text{MVA}$,电压等级 110/35/10kV,110kV 进线 2 回(1 回茅南线、1 回水华线);本期增容改造华城 110kV 变电站,增容改造后#1、#2 主变容量为 $2 \times 63\text{MVA}$,电压等级 110/10kV,110kV 进线不变。

2) 建设必要性:华城 110kV 变电站位于常州市金坛区金城镇晨风路南侧,该变电站电压等级为 110/35/10kV,目前华城 110kV 变电站#2 主变 35kV II 段分支已无负荷,且 I 段 35kV 负荷也渐渐切转,华城变 10kV 负荷日趋变重,有必要对华城 110kV 变电站进行增容改造工程。因此,为满足该地区负荷发展的需要,提高地区供电能力,缓解现有变电站供电压力,改善电网结构和提高供电可靠性,国网江苏省电力公司常州供电公司于 2019 年建设常州华城 110kV 变电站#1、#2 主变增容改造工程具有必要性。

(2) 产业政策相符性:

常州华城 110kV 变电站#1、#2 主变增容改造工程属国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正版)中鼓励发展的项目(“第一类鼓励类”中的电网改造与建设),符合国家相关产业政策。

(3) 选址合理性:

常州华城 110kV 变电站#1、#2 主变增容改造工程位于常州市金坛区金城镇晨风路南侧,变电站周围主要为道路、农田、看园房等。对照《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发〔2013〕113 号),本工程不涉及自然保护区、风景名胜区等生态红线区。本工程华城 110kV 变电站增容改造#1、#2 主变均于现有变电站内进行,无新征土地,无需当地土地、规划等部门出具批复意见。项目的建设符合当地城镇发展的规划要求,同时也符合电力发展规划的要求。

(4) 项目环境质量现状:

1) 工频电场和工频磁场环境:华城 110kV 变电站围墙外四周各测点处的工频电场强度为 $9.4\text{V/m} \sim 116.9\text{V/m}$,工频磁感应强度为 $0.060\mu\text{T} \sim 0.257\mu\text{T}$;变电站周围敏感目

标处的工频电场强度为 11.6V/m~107.4V/m，工频磁感应强度为 0.053 μ T~0.099 μ T。所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 μ T 公众曝露限值要求。

2) 噪声：华城 110kV 变电站围墙外四周测点处昼间噪声为 50.9dB(A)~54.1dB(A)、夜间噪声为 43.7dB(A)~48.9dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准要求；变电站周围敏感目标处的声环境昼间噪声为 51.0dB(A)~53.5dB(A)、夜间噪声为 43.7dB(A)~46.7dB(A)，能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3 类标准要求。

(5) 环境影响评价：

通过分析，华城 110kV 变电站本期工程投运后变电站四周及周围敏感目标处的环境噪声能够满足相关标准要求；通过类比分析，华城 110kV 变电站四周的及周围敏感目标处工频电场、工频磁场能够满足相关的标准限值。

(6) 环保措施：

1) 施工期

本期华城 110kV 变电站#1、#2 增容改造工程是在原站址内更换主变，施工过程中采用机械施工和人工施工相结合的方法，施工范围很小，施工过程不涉及土建，只会产生短暂的车辆及安装噪声，拆除的设备交由供电公司统一回收，无其它施工期环境影响。

2) 运行期

①电磁环境：主变及电气设备合理布局，保证导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置，降低静电感应的影响。

②噪声：选用低噪声主变，建设单位在设备选型时明确要求主变电压器供货商所提供主变必须满足在距主变 1m 处的噪声限值不大于 63dB(A)；此外，变电站合理布局，将高噪声的设备相对集中布置，充分利用场地空间以衰减噪声。

③固废：当变电站内铅酸蓄电池需要更换时会产生废弃铅酸蓄电池。对照《国家危险废物名录》(2016 年版)，废弃的铅酸蓄电池属于危险废物 (HW49 其他废物)，因此变电站内产生的废弃铅酸蓄电池需按《危险废物转移联单管理办法》的要求，向环保主管部门申请办理转移联单，并交由有资质的单位处置，站内不设置暂存放置点。

④环境风险：本项目主要环境风险是变压器油的泄漏。本工程将采取事故油池、

消防设施、设备维护等措施，降低事故风险概率，减轻事故的环境影响。

变电站内设置 1 座事故油池（容积约 30m³），变压器下设置事故油坑，事故油坑与事故油池相连，变电站运营期正常情况下，变压器无漏油产生，事故时排出的油经事故油池统一收集，交由有资质单位回收处理，不外排。

综上所述，常州华城 110kV 变电站#1、#2 主变增容改造工程符合国家的法律法规和产业政策，符合区域总体发展规划，在认真落实各项污染防治措施后，工频电场、工频磁场及噪声等可以稳定达标，对周围环境的影响较小，能符合相关环保标准，从环境影响角度分析，常州华城 110kV 变电站#1、#2 主变增容改造工程的建设是可行的。

建议：

工程建成后应及时报环保部门申请竣工环保验收，验收合格后方可投入正式运行。

预审意见:

经办人:

年 月 日
公 章

下一级环境保护行政主管部门审查意见:

经办人:

年 月 日
公 章

审批意见：

经办人：

公 章
年 月 日

常州华城 110kV 变电站#1、#2 主变增容 改造工程电磁环境影响专题评价

1 总则

1.1 项目概况

华城 110kV 变电站，户外型，变电站现有主变 2 台（#1、#2），容量为 $2 \times 40\text{MVA}$ ，电压等级 110/35/10kV，110kV 进线 2 回（1 回茅南线、1 回水华线）；本期增容改造华城 110kV 变电站，增容改造后#1、#2 主变容量为 $2 \times 63\text{MVA}$ ，电压等级 110/10kV，110kV 进线不变。

1.2 评价因子

本项目环境影响评价因子见表 1.2-1。

表 1.2-1 环境影响评价因子

评价阶段	评价项目	现状评价因子	单位	预测评价因子	单位
运行期	电磁环境	工频电场	V/m	工频电场	V/m
		工频磁场	μT	工频磁场	μT

1.3 评价标准

电磁环境中公众曝露限值执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中标准，即工频电场：4000V/m；工频磁场：100 μT 。

1.4 评价工作等级

本项目 110kV 变电站为户外型，根据《环境影响评价技术导则—输变电工程》（HJ24-2014）中电磁环境影响评价依据划分，本项目变电站评价工作等级为二级。

表 1.4-1 电磁环境影响评价工作等级

分类	电压等级	工程	条件	评价工作等级
交流	110kV	变电站	户外式	二级

1.5 评价范围

电磁环境影响评价范围见表 1.5-1。

表 1.5-1 电磁环境影响评价范围

评价对象	评价因子	评价范围
110kV 变电站	工频电场、工频磁场	站界外 30m 范围内的区域

1.6 评价重点

电磁环境评价重点为工程运行期产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响，特别是对工程附近敏感目标的影响。

1.7 电磁环境保护目标

根据现场踏勘，本工程 110kV 变电站评价范围内有 3 处电磁环境保护目标，详见表 1.7-1。

表 1.7-1 华城 110kV 变电站评价范围内电磁环境保护目标

序号	敏感目标名称	评价范围内敏感目标规模		房屋类型
		位置	规模	
1	/	变电站东侧，约 12m	1 处看园房	1 层平顶
2	/	变电站南侧，紧邻	2 处看园房、1 处砂石厂	1 层尖/平顶
3	/	变电站西北侧，紧邻	3 处看园房	1 层尖/平顶

2 环境质量现状监测与评价

本次环评委托有资质单位对工程所在地区的电磁环境现状进行了监测，监测统计结果见表 2.1-1 所示。

表 2.1-1 本工程电磁环境现状监测结果统计

序号	工程名称	工频电场强度 (V/m)	工频磁感应强度 (μT)
1	110kV 变电站站址四周	9.4~116.9	0.060~0.257
2	变电站周围敏感目标处	11.6~107.4	0.053~0.099
标准限值		4000	100

现状监测结果表明，所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 μT 公众曝露限值要求。

3 电磁环境影响预测评价

3.1 变电站工频电场、工频磁场影响分析

为预测本工程华城 110kV 变电站建成投运后产生的工频电场、工频磁场对站址周围环境的影响，选取电压等级相同、布置方式类似、建设规模类似的淮安邓码 110kV 变电站作为类比检测对象。

从类比情况比较结果看，华城 110kV 变电站和邓码 110kV 变电站均为户外型布置，电压等级相同，总平面布置类似，均为架空进线 2 回，并且华城 110kV 变电站占地面积大于邓码 110kV 变电站、主变容量小于邓码 110kV 变电站，因此华城 110kV 变电站本期工程建成投运后对周围环境的电磁影响理论上应小于邓码 110kV 变电站。因此，选取邓码 110kV 变电站作为类比变电站是可行的。

监测结果表明，邓码 110kV 变电站周围工频电场强度为 2.69V/m~109V/m，工频磁感应强度（合成量）为 0.0214 μ T~0.333 μ T，分别符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 μ T 公众曝露限值要求。

通过对已运行的邓码 110kV 变电站的类比监测结果，可以预测华城 110kV 变电站本期工程建成投运后产生的工频电场、工频磁场均能满足相应的评价标准要求。

4 电磁环境保护措施

主变及电气设备合理布局，保证导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置，降低静电感应的影响。

5 电磁专题报告结论

(1) 项目概况

华城 110kV 变电站，户外型，变电站现有主变 2 台（#1、#2），容量为 $2 \times 40\text{MVA}$ ，电压等级 110/35/10kV，110kV 进线 2 回（1 回茅南线、1 回水华线）；本期增容改造华城 110kV 变电站，增容改造后#1、#2 主变容量为 $2 \times 63\text{MVA}$ ，电压等级 110/10kV，110kV 进线不变。

(2) 电磁环境质量现状

现状监测结果表明，所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100 μT 公众曝露限值要求。

(3) 电磁环境影响评价

通过类比分析，华城 110kV 变电站四周及周围敏感目标处的工频电场、工频磁场能够满足相关的标准限值。

(4) 电磁环境保护措施

主变及电气设备合理布局，保证导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置，降低静电感应的影响。

(5) 评价总结论

综上所述，常州华城 110kV 变电站#1、#2 主变增容改造工程在认真落实电磁环境保护措施后，工频电场、工频磁场对周围环境的影响较小，投入运行后对周围环境的影响符合相应评价标准。